

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

ステンレス
シリーズ

アルミシリーズ


樹脂シリーズ

SSD(φ12丸パイプ)・SSH(□12角パイプ)タイプ ストレート型



目盛付シャフトで簡単に位置決め

材質：SUS304(#400研磨仕上げ)
目盛：マーキング



丸パイプ



角パイプ

※光電センサは付属していません。


シャフト径	シャフト長L	品番	価格(円)
φ12	200	SSD200	3,310
	300	SSD300	3,540
□12	200	SSH200	3,750
	300	SSH300	4,050

部品構成表

	品番	材質	掲載ページ
φ12	① FSBZV-12S	SUS304	P.336
	② FFMMP200(300)-12S	SUS304	P.464
	③ FSBBS-12S	SUS304	P.481
□12	① FSBZV-S2S	SUS304	P.336
	② FFMMP200(300)-S2S	SUS304	P.466
	③ FSBBS-S2S	SUS304	P.481

φ12丸パイプ(□12角パイプ)

単位：mm

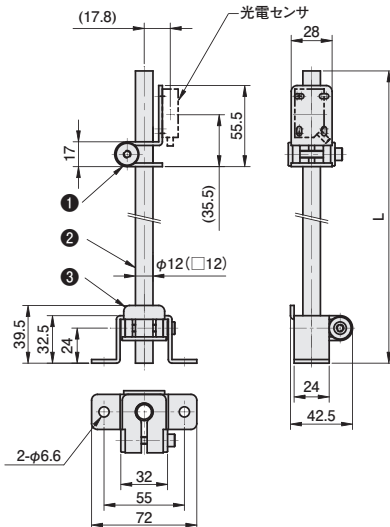

※反射板をスタンドに取り付ける場合はP.355をご覧ください。