

フレキシブル シャフト

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

当社フレキシブルなどと組み合わせて頂くことで、センサを任意の位置に固定、設置することが出来ます。位置合わせに便利なメモリ付もご用意。

丸シャフト(パイプシャフト)

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル


技術資料

シャフト

ステンレス

アルミ



樹脂



※目盛は目安としてご使用ください。

材質/表面処理

- ノーマル
ステンレス SUS304
/ #400研磨仕上げ
- ハイグリップ
ステンレス SUS304
/ サンドブラスト仕上げ
- 目盛付
ステンレス SUS304
/ #400研磨仕上げ

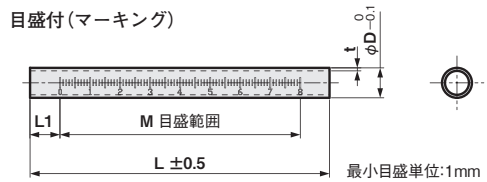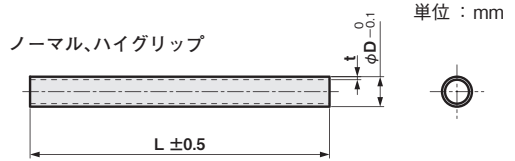

φD	長さ L	重量 (g)	SUS304							
			ノーマル		ハイグリップ		目盛付(マーキング)			
			品番	価格(円)	品番	価格(円)	品番	価格(円)	L1	M 目盛範囲
8 (t1.0)	100	17	FSFMSP100-08S	170	FSFMGP100-08S	380	FSFMMP100-08S	300	10	0~80
	150	26	FSFMSP150-08S	230	—	—	FSFMMP150-08S	450	10	0~130
	200	34	FSFMSP200-08S	280	FSFMGP200-08S	590	FSFMMP200-08S	530	20	0~160
	250	43	FSFMSP250-08S	330	—	—	—	—	—	—
	300	51	FSFMSP300-08S	360	FSFMGP300-08S	830	FSFMMP300-08S	730	10	0~280
10 (t1.0)	100	21	FSFMSP100-10S	190	FSFMGP100-10S	390	FSFMMP100-10S	320	10	0~80
	150	32	FSFMSP150-10S	250	—	—	FSFMMP150-10S	490	10	0~130
	200	42	FSFMSP200-10S	290	FSFMGP200-10S	620	FSFMMP200-10S	540	20	0~160
	250	53	FSFMSP250-10S	350	—	—	—	—	—	—
	300	63	FSFMSP300-10S	380	FSFMGP300-10S	840	FSFMMP300-10S	760	10	0~280
12 (t1.0)	350	74	FSFMSP350-10S	440	—	—	—	—	—	—
	400	84	FSFMSP400-10S	500	FSFMGP400-10S	1,130	FSFMMP400-10S	990	20	0~360
	100	28	FSFMSP100-12S	210	FSFMGP100-12S	420	FSFMMP100-12S	330	10	0~80
	150	43	FSFMSP150-12S	260	—	—	FSFMMP150-12S	510	10	0~130
	200	56	FSFMSP200-12S	300	FSFMGP200-12S	650	FSFMMP200-12S	550	20	0~160
14 (t1.0)	250	69	FSFMSP250-12S	370	—	—	—	—	—	—
	300	84	FSFMSP300-12S	400	FSFMGP300-12S	860	FSFMMP300-12S	780	10	0~280
	350	98	FSFMSP350-12S	480	—	—	—	—	—	—
	400	112	FSFMSP400-12S	530	FSFMGP400-12S	1,200	FSFMMP400-12S	1,030	20	0~360
	100	31	FSFMSP100-14S	220	—	—	—	—	—	—
16 (t1.5)	150	47	FSFMSP150-14S	280	—	—	—	—	—	—
	200	62	FSFMSP200-14S	330	—	—	—	—	—	—
	250	78	FSFMSP250-14S	380	—	—	—	—	—	—
	300	93	FSFMSP300-14S	410	—	—	—	—	—	—
	350	109	FSFMSP350-14S	490	—	—	—	—	—	—
16 (t1.5)	100	51	FSFMSP100-16S	290	—	—	—	—	—	—
	150	77	FSFMSP150-16S	380	—	—	—	—	—	—
	200	102	FSFMSP200-16S	440	—	—	—	—	—	—
	250	128	FSFMSP250-16S	530	—	—	—	—	—	—
	300	153	FSFMSP300-16S	580	—	—	—	—	—	—
16 (t1.5)	350	179	FSFMSP350-16S	660	—	—	—	—	—	—
	400	204	FSFMSP400-16S	780	—	—	—	—	—	—