

デジタル用
オフセットタイプ1

対応メーカー・シリーズ SMC社・ISE30/ZSE30


当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2D

見栄えをよくし、圧力ゲージの保護にも役立ちます。


単体用



単位 : mm



板厚 : t 1.5



〈参考〉取付穴加工図


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンのボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個

品番	価格(円)
PDD1-01S	810


2連用



単位 : mm



板厚 : t 1.5



〈参考〉取付穴加工図


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンのボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個

品番	価格(円)
PDD2-01S	990


3連用



単位 : mm

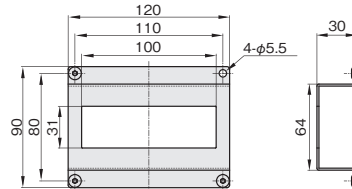

板厚 : t 1.5



〈参考〉取付穴加工図

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンのボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個

品番	価格(円)
PDD3-01S	1,160

※本製品は株式会社岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。
 ※取付けには、リングカバーが必要です。
 ※ナットプレートは別売 (P.570)