

デジタル用
オフセットタイプ 1

対応メーカー・シリーズ SMC社・ISE30/ZSE30

当日出荷
受付16時RoHS2
適合品CAD
2D


見栄えをよくし、圧力ゲージの保護にも役立ちます。

単体用




単位：mm

IQコード 070207



板厚：t 1.5




〈参考〉取付穴加工図

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個


品番	価格(円)
PDD1-01S	700

2連用




単位：mm

IQコード 070208



板厚：t 1.5



〈参考〉取付穴加工図

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個


品番	価格(円)
PDD2-01S	850

3連用




単位：mm

IQコード 070209

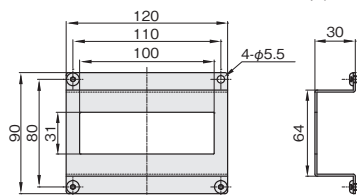

板厚：t 1.5



〈参考〉取付穴加工図

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個

品番	価格(円)
PDD3-01S	1,000

※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

※取付けには、リングカバーが必要です。

※ナットプレートは別売 (P.522)