


ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

抜け止め用 LSD

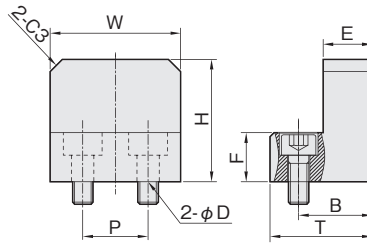

単位 : mm

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本

リニアストップパー

セットベース



LSG



LSD



LSC



LSE



LSM



LSF



LSV



LSW



LSX



LSY



LSZ


抜け止め用

コンパクト

ストップブロック

ストップーボルト
ウレタンボルト


位置決め用 LSDN



単位 : mm

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本


位置決め用 LSDN-N



単位 : mm

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …2本 ノックピンm6 (SUS303) …2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本 ノックピンm6 (SUS303) …2本


ウレタン付 LSDU

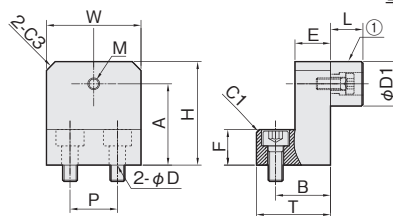

単位 : mm

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …2本 ①ウレタン (SBU15.20.25/P.624) …1個
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本 ①ウレタン (SBU15.20.25/P.624) …1個

ウレタンボルト付 LSDN-U

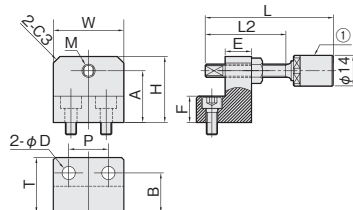

単位 : mm

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.624) …1本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.624) …1本

※L, L2寸法についてはP.624「SBUH」をご参照ください。

※本製品は練岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

