


ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

抜け止め用 LSK

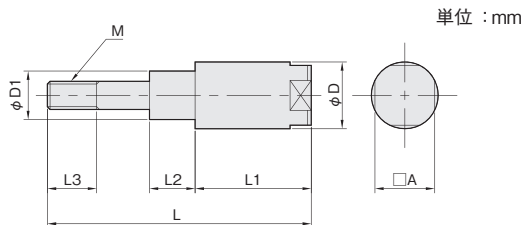

単位 : mm

材質 / 表面処理
鉄 S45C / イソナイト (旧タフトライド)
ステンレス SUS304

リニアストッパー

セットベース

LSG

LSD

LSC

LSE

LSM

LSF

LSV


LSW

LSX

LSY

LSZ


抜け止め用 LSA



単位 : mm

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …1本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …1本

抜け止め用 LSB



単位 : mm

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …1本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …1本


抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト


抜け止め用 LSJ



単位 : mm

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本

抜け止め用 LSH



単位 : mm

材質 / 表面処理	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …1本 バネ座金 (SUS304) …1個

※本製品は綾岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

