


## セリボルトタイプ PD

当日出荷  
受付16時RoHS  
10物質CAD  
2DCAD  
3D

位置決めをするボルトを取り付けるためのブロックです。  
テンショナーの部品としてもご使用いただけます。

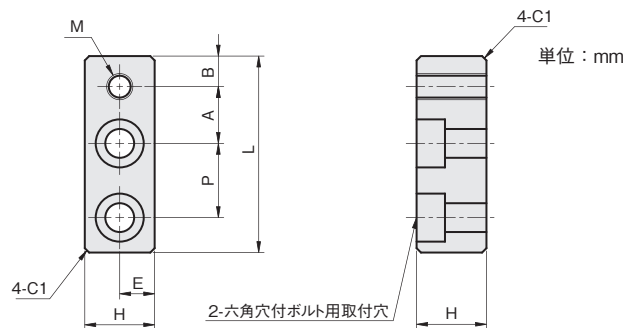

単位：mm


材質／表面処理

鉄 SS400／黒染め

ステンレス SUS304

M	L	H	A	P	E	B	取付 ボルト サイズ	鉄(黒染め)		ステンレス	
								品番	価格(円)	品番	価格(円)
M4×P0.7	33	12	10	12	6	5	M4	BPD04N10Z	880	BPD04N10S	1,290
M5×P0.8	40	14	12	15	7	6	M5	BPD05N12Z	880	BPD05N12S	1,380
M6×P1.0	45	16	13	17	8	7	M6	BPD06N13Z	950	BPD06N13S	1,730
M8×P1.25	57	22	17	22	11	8	M8	BPD08N17Z	1,050	—	—
M10×P1.5	69	26	22	25	13	10	M10	BPD10N22Z	1,250	—	—


## 取付参考図

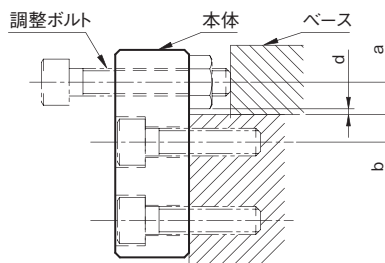

a：調整用ボルト中心と本体上面の寸法  
b：セットベースと本体側の取付寸法  
d：ロックナットと本体上面の最小隙間

調整 ボルト	寸法(mm)		
	a	b	d
M4	5	5	1
M5	6	6	1.4
M6	7	6	1.2
M8	9	8	1.5
M10	12	10	2.2

## 取付図



※ボルト、ナットは付属していません。