


穴付アジャストボルト Aタイプ / 鉄

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

締結用のボルトやアンカーなどを通す穴付タイプです。
少ない力でも調整が可能な細目仕様です。

細目

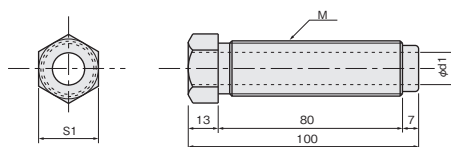

単位：mm

IQコード 120301

※ナットは別売。P.623

材質 / 表面処理
鉄 S45C / ニッケルクロムメッキ

M×P	S1	φd1	重量 (g)	品番	価格 (円)
24×1.5	27	13	250	LB-A24-H13	1,100
32×1.5	36	20	350	LB-A32-H20	1,450
36×1.5	41	24	450	LB-A36-H24	1,750


穴付アジャストボルト Bタイプ / 鉄

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

締結用のボルトやアンカーなどを通す穴付タイプです。
二面幅が狭く、小さなスパナで回せます。メガネレンチもずれ落ちません。
少ない力でも調整が可能な細目仕様です。

細目

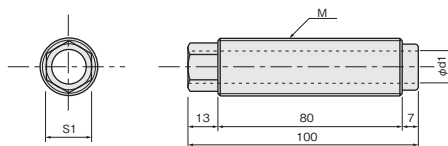

単位：mm

IQコード 120302

※ナットは別売。P.623

材質 / 表面処理
鉄 S45C / ニッケルクロムメッキ

M×P	S1	φd1	重量 (g)	品番	価格 (円)
24×1.5	18	13	200	LB-B24-H13	1,000
32×1.5	24	20	300	LB-B32-H20	1,200
36×1.5	30	24	350	LB-B36-H24	1,450


アジャストボルト スクエアタイプ / 鉄

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

二面幅が狭く、小さなスパナで回せます。メガネレンチもずれ落ちません。

並目

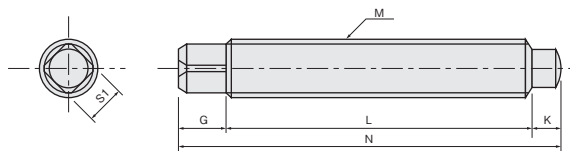

単位：mm

IQコード 120401

※先端部焼入 HRC50~60

材質 / 表面処理	付属品
鉄 S45C / 三価クロメートメッキ	六角ナット (鉄 / 三価クロメートメッキ) …1個

M×P	L	K	G	N	S1	重量 (g)	品番	価格 (円)
12×1.75	64	6	10	80	8	70	ALB-12	1,550
16×2.0	80	6	12	98	10	150	ALB-16	1,650
20×2.5	80	6.5	13.5	100	12	240	ALB-20	2,100
24×3.0	90	8	14	112	14	380	ALB-24	3,300

レベリング
プレート

アジャスト
ボルト

締め付けナット

レベリング
フット

Aタイプ

Bタイプ

Cタイプ

スクエアタイプ