


トリム 板厚4.8mm用(対応板厚3.2~5.0mm)

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品


接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です。

IQコード 140107

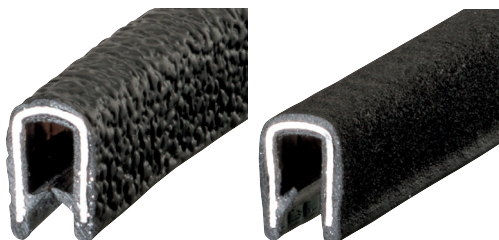


本体	芯金
TPE(熱可塑性エラストマー)	アルミ(A5052)
PVC(塩化ビニール)	アルミ(A3004)

表面模様

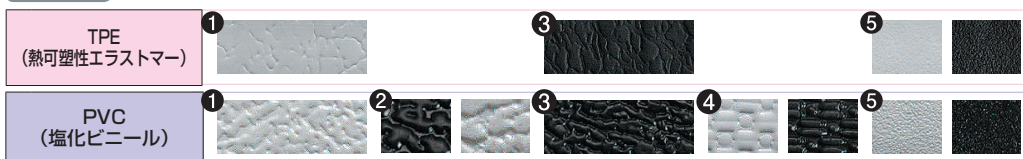


単位：mm


■100シリーズ



■150シリーズ



■200シリーズ



注文例

100 - 48 - B - 3 T - L 2
1本あたりの長さ = 2m
表面模様 = ③

シリーズ (対応板厚)	材質	色	表面模様	▼75m/巻		▼15m/巻		▼m販売	
				品番 ○：表面模様	価格(円)	品番 ○：表面模様	価格(円)	品番 ○：表面模様 □：長さ	価格(円)/m
100 (4.0~5.0)	TPE	黒	③⑤	S100-48-B-○T	42,000	100-48-B-○T	9,500	100-48-B-○T-L□	840
		白	①⑤	S100-48-W-○T		100-48-W-○T		100-48-W-○T-L□	
	PVC	黒	③④⑤	S100-48-B-○	40,400	100-48-B-○	8,900	-	-
		白	①④⑤	S100-48-W-○		100-48-W-○		-	-
150 (3.2~5.0)	PVC	黒	②	S150-48-B-2	40,400	150-48-B-2	8,900	-	-
		白		S150-48-W-2		150-48-W-2		-	-
200 (4.0~5.0)	PVC	黒	③	S200-48-B-3	40,400	200-48-B-3	8,900	-	-

オプション

溶着
▶P.694
※TPEのみ

トリムとトリムシール
ラインプロ
バンパープロ

トリム&トリムシール

バンパープロ

ラインプロ

0.4mm用

0.8mm用

1.6mm用

2.4mm用

3.2mm用

4.0mm用

4.8mm用

6.4mm用

8.0mm用

9.5mm用

12.7mm用

19mm用

ラバーシール

トリム

トリム(抗菌)

エッジガード

トリムシール
(EPDM一体成型)

トリムシール
(TPE一体成型)

トリムシール

フラップシール

ラバーエッジトリム

オプション

技術資料