

トリム&トリムシール
バンパープロ
ラインプロ

トリム 板厚6.4mm用(対応板厚3.2~7.0mm)

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です。

IQコード 140108

トリム&
トリムシール

バンパープロ

ラインプロ

0.4mm用

0.8mm用

1.6mm用

2.4mm用

3.2mm用

4.0mm用

4.8mm用

6.4mm用

8.0mm用

9.5mm用

12.7mm用

19mm用

ラバーシール

トリム

トリム(抗菌)

エッジガード

トリムシール
(EPDM一体成型)

トリムシール
(TPE一体成型)

トリムシール

フラップシール

ラバーエッジトリム


オプション

技術資料




本体	芯金
TPE(熱可塑性エラストマー)	アルミ(A5052)
PVC(塩化ビニール)	アルミ(A3004)

表面模様

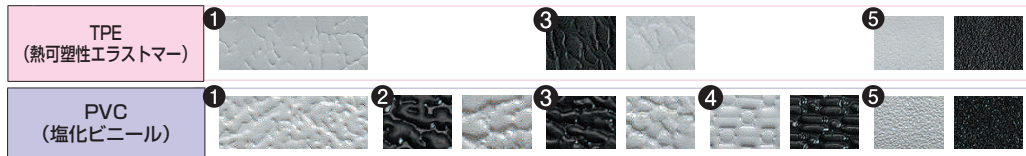

単位: mm

■100シリーズ ■150シリーズ ■200シリーズ ■1350シリーズ ■1375シリーズ

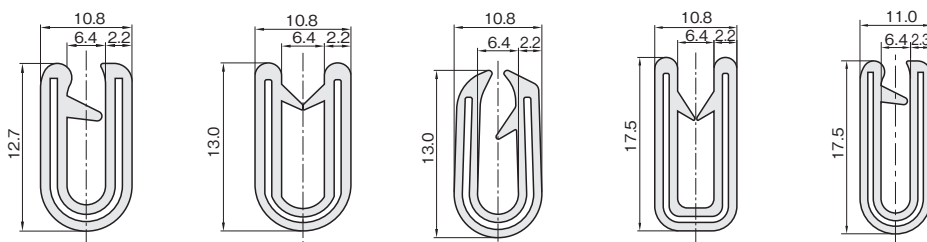

注文例

100 - 64 - B - 3 T - L 2

.....1本あたりの長さ = 2m
.....表面模様 = ③

シリーズ (対応板厚)	材質	色	表面模様	▼75m/巻		▼15m/巻		▼m販売	
				品番 ○: 表面模様	価格(円)	品番 ○: 表面模様	価格(円)	品番 ○: 表面模様 □: 長さ	価格(円)/m
100 (5.5~6.4)	TPE	黒	③⑤	S100-64-B-○T	42,000	100-64-B-○T	9,500	100-64-B-○T-L□	840
		白	①⑤	S100-64-W-○T		100-64-W-○T		100-64-W-○T-L□	
	PVC	黒	③④⑤	S100-64-B-○	40,400	100-64-B-○	8,900	-	-
		白	①④⑤	S100-64-W-○		100-64-W-○		-	-
150 (4.0~6.4)	PVC	黒		S150-64-B-2	40,400	150-64-B-2	8,900	-	-
		白	②	S150-64-W-2		150-64-W-2		-	-
200 (5.0~6.4)	PVC	黒	③	S200-64-B-3	40,400	200-64-B-3	8,900	-	-
1350 (3.2~7.0)	PVC	黒		S1350-64-B-2	46,700	1350-64-B-2	10,300	-	-
		白	②	S1350-64-W-2		1350-64-W-2		-	-
1375 (6.0~7.0)	TPE	黒		S1375-64-B-○T	47,300	1375-64-B-○T	11,000	1375-64-B-○T-L□	1,000
		白		S1375-64-W-○T		1375-64-W-○T		1375-64-W-○T-L□	
	PVC	黒	③⑤	S1375-64-B-○	46,700	1375-64-B-○	10,300	-	-
		白		S1375-64-W-○		1375-64-W-○		-	-

オプション

溶着

▶P.694

※TPEのみ