


トリムシール(TPE) 板厚4.8mm用(対応板厚4.0~5.0mm)

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。
チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。

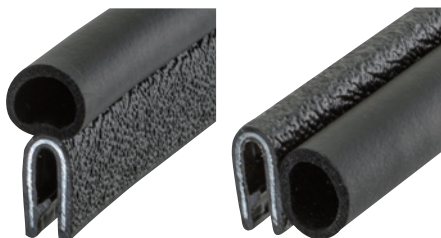


本体材質	芯金材質	チューブ
TPE(熱可塑性エラストマー)	アルミ (A5052)	EPDMスポンジラバー

表面模様




単位：mm


■3100 シリーズ




■4100 シリーズ




■6100 シリーズ




Cタイプ



Cタイプ



Cタイプ



注文例

3100-B-3X48AT-L2

..... 1本あたりの長さ = 2m

..... チューブ方向=Aタイプ

シリーズ (対応板厚)	タイプ	色	▼75m/巻		▼15m/巻		▼m販売	
			品番	価格(円)	品番	価格(円)	品番 □:長さ	価格(円)/ m
3100 (4.0~5.0)	A		S3100-B-3X48AT	91,800	3100-B-3X48AT	20,700	3100-B-3X48AT-L□	1,950
	C		S3100-B-3X48CT		3100-B-3X48CT		3100-B-3X48CT-L□	
4100 (4.0~5.0)	A	黒	S4100-B-3X48AT	91,800	4100-B-3X48AT	20,700	4100-B-3X48AT-L□	1,950
	C		S4100-B-3X48CT		4100-B-3X48CT		4100-B-3X48CT-L□	
6100 (4.0~5.0)	A		S6100-B-3X48AT	103,700	6100-B-3X48AT	23,800	6100-B-3X48AT-L□	2,140
	C		S6100-B-3X48CT		6100-B-3X48CT		6100-B-3X48CT-L□	

※成型品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

トリム&
トリムシール

ラバーシール

ラインプロ

バンパープロ

保護キャップ

樹脂プレート

0.4mm用

0.8mm用

1.6mm用

2.4mm用

3.2mm用

4.0mm用

4.8mm用

6.4mm用

8.0mm用

9.5mm用

12.7mm用

16mm用

19mm用

トリム

エッジガード

トリムシール

フラップシール

関連製品

オプション

ラバーエッジトリム

技術資料