

トリムシール(TPE一体成型)
板厚1.6mm用(対応板厚1.2~1.6mm)


当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

トリムとクッション性のあるチューブを一体成型した、はがれの心配がないトリムシールです。

IQコード 140501

耐油性に優れた材質で、工作機械の扉部などに最適です。

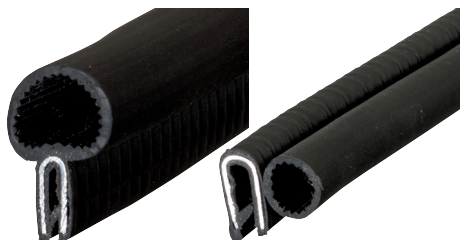


本体	芯金
耐油TPE(熱可塑性エラストマー)	アルミ(A5052)




単位：mm


■TSH シリーズ




■TSE シリーズ




■TSF シリーズ




■TSG シリーズ




Cタイプ




Cタイプ



Cタイプ



Cタイプ



注文例

TSHB160A- L 2

.....1本あたりの長さ = 2m

.....チューブ方向=Aタイプ

シリーズ (対応板厚)	タイプ	色	▼50m/巻		▼m販売	
			品番	価格(円)	品番 □: 長さ	価格(円)/m
TSH (1.2~1.6)	A	黒	TSHB160A	54,000	TSHB160A-L□	1,700
	C		TSHB160C		TSHB160C-L□	
TSE (1.2~1.6)	A		TSEB160A	54,000	TSEB160A-L□	1,700
	C		TSEB160C		TSEB160C-L□	
TSF (1.2~1.6)	A		TSTB160A	54,000	TSTB160A-L□	1,700
	C		TSTB160C		TSTB160C-L□	
TSG (1.2~1.6)	A	TSTB160A	60,000	TSTB160A-L□	1,900	
	C	TSTB160C		TSTB160C-L□		

※接着式のトリムシール(例: 3100-B-3X16Aなど)は、ホームページに掲載