


円錐プラグB

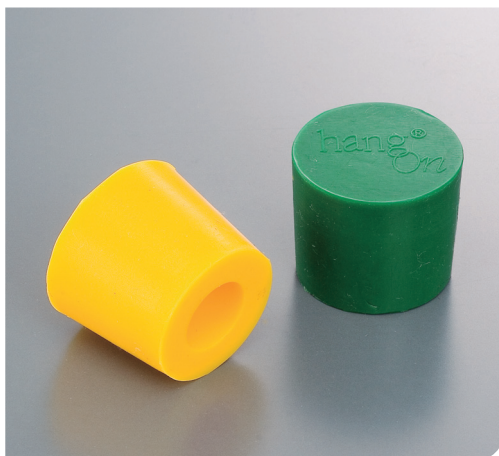


材質  
シリコン

耐熱温度  
220℃

硬度(ショアA)  
約45~55




寸法図



単位 : mm

※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠。(P.146参照)  
※使用上のご注意(P.161参照)

■ 中空構造により柔軟にフィット、またエンドキャップとしてもお使いいただけます。

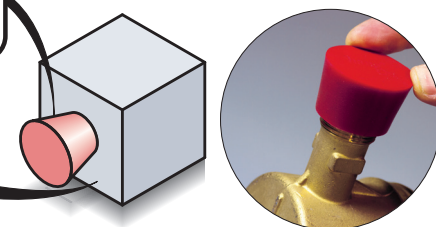

d-D	L	id	ℓ1	色	パック販売			ボックス販売		
					品番	入数	価格(円)	品番	入数	価格(円)
23-27	25.4	12.5	19	白	HBBS270-P	10	1,750	HBBS270-B	100	13,500
24-28	25.4	13	19	茶	HBBS280-P	10	1,850	HBBS280-B	100	14,500
28-30	25.4	14.5	19	緑	HBBS300-P	1	220	HBBS300-B	50	8,500
26-32	25.4	15.5	19	黄	HBBS320-P	1	220	HBBS320-B	50	8,500
27-34	25.4	17	19	茶	HBBS340-P	1	230	HBBS340-B	50	9,000
30-37	25.4	19.9	19	青	HBBS370-P	1	260	HBBS370-B	50	10,000
31-39	25.4	21.8	19	乳白	HBBS390-P	1	280	HBBS390-B	50	11,000
33-41	25.4	25	19	赤	HBBS410-P	1	300	HBBS410-B	25	6,000
36-43	25.4	26	19	グレー	HBBS430-P	1	320	HBBS430-B	25	6,500
37-45	25.4	28.7	19	ピンク	HBBS450-P	1	340	HBBS450-B	25	7,000
38-46	25.4	30	19	白	HBBS460-P	1	340	HBBS460-B	25	7,000
42-50	25.4	31.6	19	茶	HBBS500-P	1	400	HBBS500-B	25	8,000
45-53	25.4	36	19	緑	HBBS530-P	1	420	HBBS530-B	25	8,500
48-56	25.4	39.8	19	黄	HBBS560-P	1	440	HBBS560-B	20	7,200
50-63	25.4	45.4	19	茶	HBBS630-P	1	460	HBBS630-B	20	7,600
54-64	25.4	49	19	青	HBBS640-P	1	460	HBBS640-B	10	3,800
58-68	25.4	51	19	乳白	HBBS680-P	1	600	HBBS680-B	10	5,000
62-75	25.4	57	19	赤	HBBS750-P	1	660	HBBS750-B	10	5,500
73-77	25.4	53.6	16	乳白	HBBS770-P	1	1,050	HBBS770-B	10	8,500
75-90	39	62.5	30	グレー	HBBS900-P	1	1,400	HBBS900-B	10	12,500
83-103	39	71.5	30	ピンク	HBBS1030-P	1	1,750	HBBS1030-B	10	15,500
89-127	50.8	78	30	白	HBBS1270-P	1	3,000	HBBS1270-B	10	27,500
110-140	50	95	35	茶	HBBS1400-P	1	4,000	—	—	—
130-160	50	110	35	緑	HBBS1600-P	1	5,000	—	—	—
163-190	50	143.2	35	青	HBBS1900-P	1	6,500	—	—	—