



# ワッシャープラグ D




**材質**  
シリコン

**耐熱温度**  
220℃


**硬度(ショアA)**  
約55

- 入口周囲への塗料の過剰付着を防ぐため、ツバ付形状になっています。
- M4～M16に対応できます。
- 穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。
- 1つで2つのサイズに対応できます。

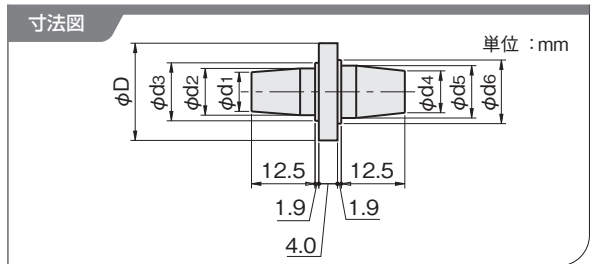

※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠。(P.146参照)  
※使用上のご注意(P.161参照)

対応ネジ径	φd1	φd2	φd3	φd4	φd5	φd6	φD	色	バック販売			ボックス販売		
									品番	入数	価格(円)	品番	入数	価格(円)
M4/M5	2.9	3.6	7.5	3.9	4.6	8.7	16	乳白	HDSS0405-P	10	550	HDSS0405-B	500	19,000
M6/M8	3.6	5.3	9.1	5.5	7	11.3	19	乳白	HDSS0608-P	10	700	HDSS0608-B	500	24,500
M10/M12	7.2	8.8	12.8	9.3	11.7	15	26	乳白	HDSS1012-P	10	880	HDSS1012-B	200	12,000
M14/M16	10.8	12.5	16.6	12.4	14	18	26	乳白	HDSS1416-P	10	1,850	HDSS1416-B	200	25,000

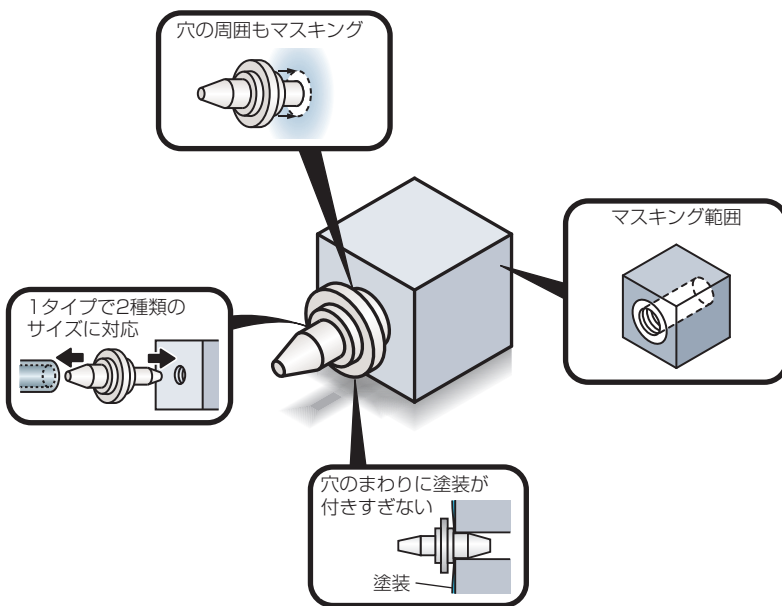

ワッシャープラグH



ワッシャープラグC



ワッシャープラグB



ワッシャープラグD



ワッシャープラグA



ワッシャープラグAディスプレイ



ワッシャープラグE



ワッシャープラグG



ワッシャープラグF



Qボルト



スチールプラグ

シリコン

EPDM