


円錐プラグ J (EPDM)

マスキング

MASKING



- 材質 ■ 中空構造のため、柔軟にフィットします。  
EPDM
- 耐熱温度  
150°C
- 硬度(ショアA)  
約75

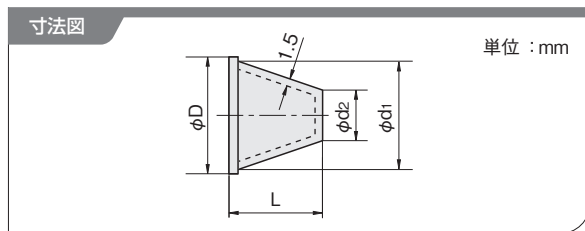

※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠。(P.146参照)  
※使用上のご注意 (P.161参照)

							パック販売			ボックス販売		
対応穴径	対応ネジ径	φd <sub>1</sub>	φd <sub>2</sub>	φD	L	色	品番	入数	価格(円)	品番	入数	価格(円)
φ5~φ8	M6~M8	10	4	12	10	黒	HBJE100-P	10	180	HBJE100-B	100	900
φ8~φ12	M10~M12	14	7	16	11	黒	HBJE140-P	10	180	HBJE140-B	100	1,000
φ12~φ16	M14~M16	18	11	21	13	黒	HBJE180-P	10	220	HBJE180-B	100	1,200
φ17~φ23	M20~M24	25	16	30	17	黒	HBJE250-P	10	280	HBJE250-B	100	1,400
φ24~φ33	M26~M33	36	23	40	20	黒	HBJE360-P	10	330	HBJE360-B	100	2,200

