

## LED照明ブラケット


NEW

当日出荷  
受付16時RoHS  
10物質CAD  
2DCAD  
3D

主要なLED照明に合わせた取付金具を標準化。  
反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。

## Aタイプ

単位：mm

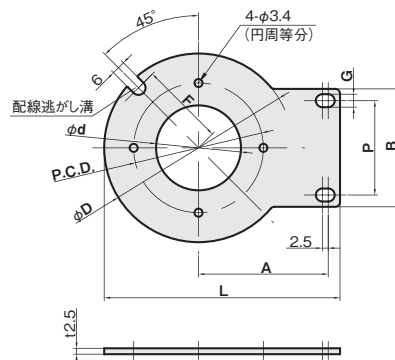

材質記号	材質/表面処理	付属品
<b>S</b>	ステンレス SUS304	セムスビス (SUSXM7) M3×6…4本
<b>SB</b>	ステンレス SUS304/ 低温黒色クロムメッキ	セムスビス (三価クロメート黒) M3×6…4本

A	B	G	P	φD	φd	P.C.D.	L	F	重量 (g)	品番		価格(円)	
										□ : 材質記号 SUS <b>S</b> 、SUS(黒) <b>SB</b>	SUS304	SUS304 (黒)	
35	25	4.5	12	38	15	28	59	14	28	<b>FSLEDR-2</b> □	730	940	
35	25	4.5	12	43	15	28	61.5	14	32	<b>FSLEDR-3</b> □	760	970	
40	50	5.5	40	55	18	36	72.5	24	59	<b>FSLEDR-8</b> □	1,030	1,320	
55	50	5.5	40	80	36	55	100	36	94	<b>FSLEDR-9</b> □	1,540	1,980	
70	50	5.5	40	110	66	85	130	51	131	<b>FSLEDR-10</b> □	2,110	2,700	
80	50	5.5	40	130	86	107	150	61	156	<b>FSLEDR-11</b> □	2,540	3,240	

\*FSLEDR-2、FSLEDR-3にはアタッチN、またはアタッチRとの組み合わせをおすすめします。

## ■ 対応ブラケット

品番	LED照明型式				
	CCS社	KEYENCE社	Leimac社 (旧IMAC社)	MORITEX社	OPTEX-FA社
<b>FSLEDR-2</b> □	—	CA-DR□3	IDR-38/15□	—	OPDR-38-15□
<b>FSLEDR-3</b> □	—	CA-DR□4F	IDR-F43/15□	—	OPDR-F43-15□
<b>FSLEDR-8</b> □	—	—	IMAR-55□	—	OPMR-55-18□
<b>FSLEDR-9</b> □	—	CA-DR□8M	IMAR-80□	—	OPMR-80-36□
<b>FSLEDR-10</b> □	—	—	IMAR-110□	—	OPMR-110-66□
<b>FSLEDR-11</b> □	—	CA-DR□13M	IMAR-130□	—	OPMR-130-86□

対応アタッチ FSLEDR-2、FSLEDR-3 アタッチN P.248・アタッチR P.249

対応アタッチ その他 アタッチT P.244~247