


# Trim & Trimseal トリム&トリムシール

## ラバーシール

RUBBER-SEAL



受付15:00まで

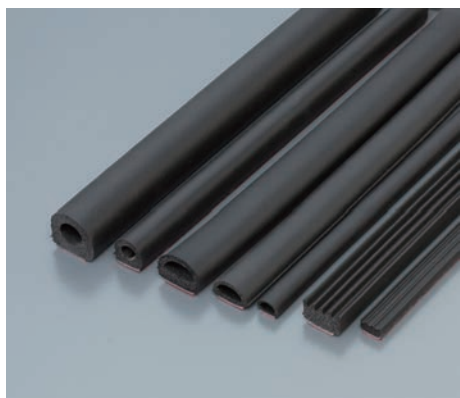


両面テープで簡単に取り付けができる  
クッション材です。

材質 EPDM

使用環境温度  $-28^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$

### 寸法図

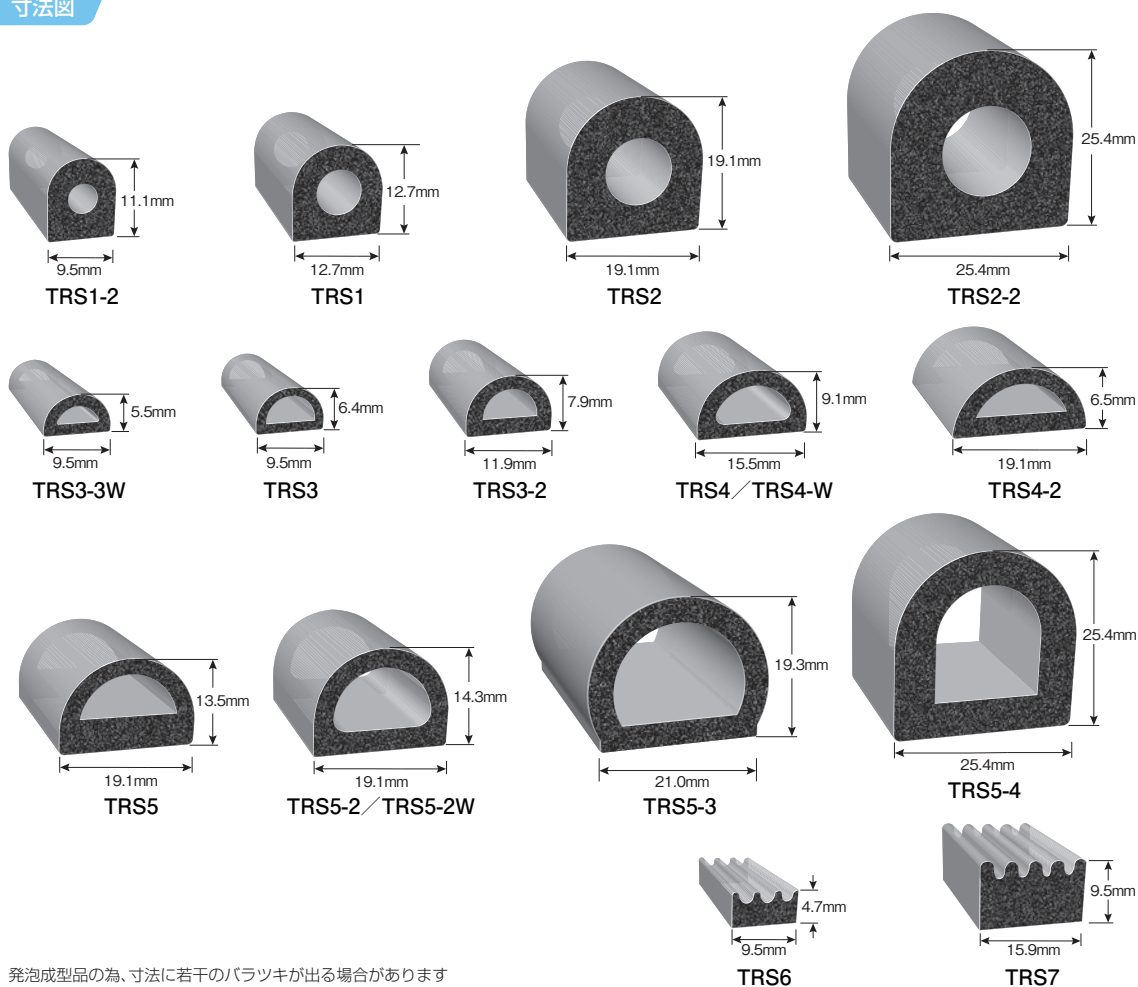

発泡成型品の為、寸法に若干のバラツキが出る場合があります

注文例

TRS1 - L **2**

.....1本あたりの長さ = 2m

品番	色	価格(円)/m	硬度(ショア) 参考値	粘着力N <sup>※1</sup>
TRS1-2-L □	黒	650	A20 ゝ A30	10 <span style="color:red">New</span>
TRS1-L □	黒	750		10
TRS2-L □	黒	1,250		10
TRS2-2-L □ <sup>※2</sup>	黒	2,250		20 <span style="color:red">New</span>
TRS3-3W-L □	白	600		6 <span style="color:red">New</span>
TRS3-L □	黒	550		8
TRS3-2-L □	黒	800		9 <span style="color:red">New</span>
TRS4-L □	黒	600		10
TRS4-W-L □	白	750		27 <span style="color:red">New</span>
TRS4-2-L □	黒	800		19 <span style="color:red">New</span>
TRS5-L □	黒	800		17
TRS5-2-L □	黒	850		27 <span style="color:red">New</span>
TRS5-2W-L □	白	900		18 <span style="color:red">New</span>
TRS5-3-L □	黒	1,050		18 <span style="color:red">New</span>
TRS5-4-L □ <sup>※2</sup>	黒	1,450		31 <span style="color:red">New</span>
TRS6-L □	黒	500		8
TRS7-L □	黒	650		10

長さ50m以上の場合はお問い合わせ下さい

※1 表記の粘着力試験法はJIS Z 0237 に準拠

※2 TRS2-2-L □/TRS5-4-L □ は最大30mとなります  
反発力については、ホームページをご覧ください

アプリケーション

