

ラバーシール

各表中の数値は実験値であり、製品の性能を保証するものではありません。参考値としてご使用ください。

トリム&
トリムシール

ラバーシール

ラインプロ

ハンパープロ

保護キャップ

樹脂プレート


技術資料

ラバーシール粘着力と反発力

- ・粘着力試験方法……JIS Z 0237に準拠
- ・反発力試験方法……下図にて


反発力試験方法

中空部のある製品

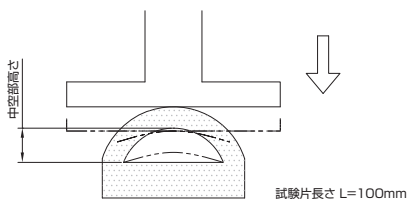

中空部高さの70%を圧縮した時の荷重値を測定する。

中空部の無い製品

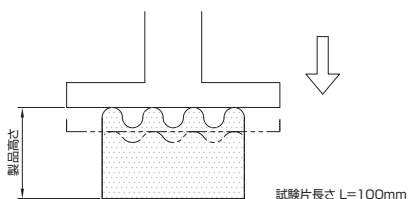

製品高さの25%を圧縮した時の荷重値を測定する。

粘着テープ：標準		粘着テープ：強力		反発力 [N/100mm]	
品番	粘着力 [N]	品番	粘着力 [N]	中空有	中空無
TRS12H	6	TRS12	25	37.1	—
TRS1-2H	5	TRS1-2	21	13.2	—
TRS1-3H	7	TRS1-3	30	30.9	—
TRS1H	7	TRS1	30	26.1	—
TRS2-3H	8	TRS2-3	34	30.2	—
—	—	TRS2	42	43.7	—
—	—	TRS2-2	59	47.6	—
—	—	TRS3-3W	17	8.6	—
TRS3-3H	5	TRS3-3	17	8.6	—
TRS3H	5	TRS3	21	10.5	—
TRS3-2H	6	TRS3-2	25	12.3	—
TRS4H	8	TRS4	34	10.4	—
—	—	TRS4-W	34	10.4	—
TRS4-2H	10	TRS4-2	42	11.2	—
TRS5H	10	TRS5	42	13.8	—
TRS5-2H	10	TRS5-2	42	13.5	—
—	—	TRS5-2W	42	13.5	—
—	—	TRS5-3	42	14.5	—
—	—	TRS5-4	59	25.0	—
TRS6-2H	8	TRS6-2	30	—	55.6
TRS6H	5	TRS6	21	—	34.1
TRS7-2H	7	TRS7-2	30	—	38.7
TRS7H	8	TRS7	34	—	71.3
TRS8H	7	TRS8	30	—	61.3
TRS8-2H	6	TRS8-2	25	—	52.0
TRS9H	8	TRS9	34	18.5	—
TRS10H	4	TRS10	17	21.2	—
—	—	TRS11	42	26.5	—
TRS13-1	—	粘着テープなし	—	—	18.7
TRS13-2	—	粘着テープなし	—	—	18.3
TRS13-3	—	粘着テープなし	—	—	30.3
TRS14-1	—	粘着テープなし	—	33.2	—
TRS14-2	—	粘着テープなし	—	18.5	—
TRS14-3	—	粘着テープなし	—	21.0	—
TRS14-4	—	粘着テープなし	—	26.0	—
TRS15-1H	7	—	—	—	43.0
TRS15-2H	6	—	—	—	47.7
TRS15-3H	10	—	—	—	92.8
TRS15-4H	10	—	—	—	76.8

硬度

種類	本体	
	材質	硬度(ショアA)
ラバーシール	EPDM	20~30