

セミ
オーダー

ベース用シム(2穴)

翌日出荷
受付15時

RoHS2
適合品

ご希望のサイズに対応。1枚から製作します。

IQコード 020901

エワ
ッド
シ・ス
ペー
サー
プレ
ート

シム・スペーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

ベアリング用
シムリング

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーパ角座金

追加工



オプション

技術資料

セミオーダー



単位：mm

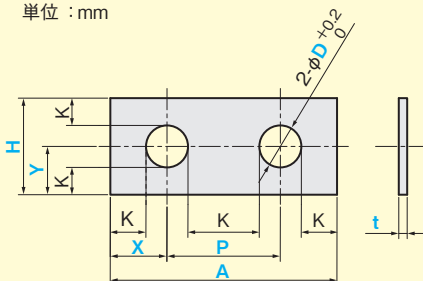

寸法公差表

A, H	A, H公差
2~50	±0.3
51~300	±0.5

製作条件

K ≥ 2

t0.05..... H ≤ 280

t2.3~4.0..... D ≥ 3

t4.5~6.0..... D ≥ 4

焼入鋼

t0.35, 0.7, 1.2~2.0

..... A, H ≤ 80

■材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質	板厚(mm)												
	t 0.05	t 0.1	t 0.15	t 0.2	t 0.25	t 0.3	t 0.35	t 0.4	t 0.5	t 0.6	t 0.7	t 0.8	t 1.0
鉄(t 0.1~3.0: SPCC相当, t 3.2~6.0: SPHC)	-	±0.03	±0.03	±0.03	±0.04	±0.04	-	±0.05	±0.05	±0.06	-	±0.06	±0.08
焼入鋼(t 0.1~0.15: SK95, t 0.2~2.0: SK85) ※硬度HRC42~46	-	±0.015	±0.015	±0.02	±0.025	±0.025	±0.025	±0.035	±0.035	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05
ステンレス(SUS304)	±0.005	±0.008	±0.008	±0.01	±0.015	±0.015	±0.015	±0.02	±0.02	±0.025	±0.03	±0.03	±0.035
真鍮(C2680Pまたは, C2801P)	±0.005	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03	-	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05
アルミ(t 0.1~0.15: 1N30, t 0.2~3.0: A1050P)	-	±0.03	±0.03	±0.03	-	±0.04	-	±0.04	±0.04	±0.04	-	±0.05	±0.05

材質	板厚(mm)												
	t 1.2	t 1.5	t 1.6	t 2.0	t 2.3	t 2.5	t 2.6	t 3.0	t 3.2	t 4.0	t 4.5	t 5.0	t 6.0
鉄(t 0.1~3.0: SPCC相当, t 3.2~6.0: SPHC)	±0.08	-	±0.12	±0.14	±0.14	-	±0.21	±0.23	±0.23	±0.26	±0.26	±0.28	±0.3
焼入鋼(t 0.1~0.15: SK95, t 0.2~2.0: SK85) ※硬度HRC42~46	±0.05	±0.05	±0.06	±0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス(SUS304)	±0.1	±0.12	-	±0.17	-	±0.22	-	±0.22	-	±0.35	-	±0.4	±0.5
真鍮(C2680Pまたは, C2801P)	±0.05	±0.06	-	±0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミ(t 0.1~0.15: 1N30, t 0.2~3.0: A1050P)	±0.06	±0.06	-	±0.08	-	-	-	±0.11	-	-	-	-	-

当日出荷サービス

(詳細はP.129をご覧ください。)

通常翌日出荷を当日出荷いたします。

※12:00(正午)までのご注文に限ります。

品番..... EX1000

価格..... 1,000円/回

オプション (詳細はP.199をご覧ください。)

- レーザーマーキング 品番末尾「LM」 +200円/枚
- スタンブマーキング 品番末尾「S」 +100円/枚
- 粘着剤塗布 品番末尾「N」 +200円/枚
- 黒染め(鉄/焼入鋼のみ) 品番末尾「C」 +30円/枚

数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。

品番 (例) FDS-70-50-6-8-8-30-0.1-LM



価格表は短辺-長辺

シム・スペーサー

ワッシャー

エンドプレート

指定0.1mm単位						価格(円) / 枚										
短辺	長辺	穴サイズ φD	穴位置 X	穴深さ Y	穴ピッチ P	板厚 t	鉄 FD F		焼入鋼 FD Y		ステンレス FD S		真鍮 FD B		アルミ FD A	
							1~20枚	21~100枚	1~20枚	21~100枚	1~20枚	21~100枚	1~20枚	21~100枚	1~20枚	21~100枚
10 ~ 50	10 ~ 50					0.05	—	—	—	—	650	520	600	480	—	—
						0.1~0.5	550	440	800	640	650	520	600	480	550	440
						0.6~1.0	750	600	1,000	800	850	680	800	640	750	600
						1.2~2.3	800	640	1,200	960	950	760	1,100	880	800	640
						2.5~3.2	850	680	—	—	1,050	840	—	—	900	720
						4.0~4.5	950	760	—	—	1,200	960	—	—	—	—
						5.0~6.0	1,050	840	—	—	1,450	1,160	—	—	—	—
						0.05	—	—	—	—	750	600	750	600	—	—
						0.1~0.5	650	520	950	760	750	600	750	600	700	560
						0.6~1.0	850	680	1,150	920	950	760	950	760	900	720
	1.2~2.3	900	720	1,350	1,080	1,050	840	1,250	1,000	950	760					
	2.5~3.2	950	760	—	—	1,150	920	—	—	1,050	840					
	4.0~4.5	1,050	840	—	—	1,300	1,040	—	—	—	—					
	5.0~6.0	1,150	920	—	—	1,550	1,240	—	—	—	—					
	0.05	—	—	—	—	900	720	900	720	—	—					
	0.1~0.5	800	640	1,100	880	900	720	900	720	850	680					
	0.6~1.0	1,000	800	1,300	1,040	1,100	880	1,100	880	1,050	840					
	1.2~2.3	1,050	840	1,700	1,360	1,200	960	1,400	1,120	1,100	880					
	2.5~3.2	1,100	880	—	—	1,300	1,040	—	—	1,200	960					
	4.0~4.5	1,200	960	—	—	1,450	1,160	—	—	—	—					
5.0~6.0	1,300	1,040	—	—	1,700	1,360	—	—	—	—						
0.05	—	—	—	—	1,050	840	1,050	840	—	—						
0.1~0.5	950	760	1,250	1,000	1,050	840	1,050	840	900	720						
0.6~1.0	1,150	920	1,500	1,200	1,300	1,040	1,250	1,000	1,150	920						
1.2~2.3	1,200	960	2,100	1,680	1,400	1,120	1,600	1,280	1,200	960						
2.5~3.2	1,250	1,000	—	—	1,550	1,240	—	—	1,300	1,040						
4.0~4.5	1,350	1,080	—	—	1,700	1,360	—	—	—	—						
5.0~6.0	1,550	1,240	—	—	2,300	1,840	—	—	—	—						
0.05	—	—	—	—	900	720	900	720	—	—						
0.1~0.5	800	640	1,100	880	900	720	900	720	850	680						
0.6~1.0	1,000	800	1,300	1,040	1,100	880	1,100	880	1,050	840						
1.2~2.3	1,050	840	1,700	1,360	1,200	960	1,400	1,120	1,100	880						
2.5~3.2	1,100	880	—	—	1,300	1,040	—	—	1,200	960						
4.0~4.5	1,200	960	—	—	1,450	1,160	—	—	—	—						
5.0~6.0	1,300	1,040	—	—	1,700	1,360	—	—	—	—						
0.05	—	—	—	—	1,150	920	1,100	880	—	—						
0.1~0.5	900	720	—	—	1,150	920	1,100	880	950	760						
0.6~1.0	1,150	920	—	—	1,400	1,120	1,350	1,080	1,200	960						
1.2~2.3	1,200	960	—	—	1,500	1,200	1,700	1,360	1,250	1,000						
2.5~3.2	1,300	1,040	—	—	1,700	1,360	—	—	1,400	1,120						
4.0~4.5	1,400	1,120	—	—	1,900	1,520	—	—	—	—						
5.0~6.0	1,700	1,360	—	—	2,700	2,160	—	—	—	—						

シムリング

シムリング
板厚セット

ベアリング用
シムリング

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーバー角座金

追加工

オプション

技術資料

セミオーダー

品番 (例) FDS-70-50-6-8-8-30-0.1-LM

FD 材質 - 幅 A - 高さ H - 穴サイズ φD - 穴位置 X - 穴深さ Y - 穴ピッチ P - 板厚 t (- オプション)

価格表は短辺-長辺

指定0.1mm単位						価格(円)／枚											
短辺	長辺	穴サイズ φD	穴位置 X	穴深さ Y	穴ピッチ P	板厚 t	鉄 FD [F]		焼入鋼 FD [Y]		ステンレス FD [S]		真鍮 FD [B]		アルミ FD [A]		
							1~20枚	21~100枚	1~20枚	21~100枚	1~20枚	21~100枚	1~20枚	21~100枚	1~20枚	21~100枚	
							51 ~ 100	201 ~ 300					0.05	—	—	—	—
0.1~0.5	1,050	840	—	—	1,400	1,120							1,350	1,080	1,100	880	
0.6~1.0	1,300	1,040	—	—	1,800	1,440							1,750	1,400	1,350	1,080	
1.2~2.3	1,400	1,120	—	—	1,900	1,520							2,200	1,760	1,450	1,160	
2.5~3.2	1,500	1,200	—	—	2,300	1,840							—	—	1,700	1,360	
4.0~4.5	1,800	1,440	—	—	2,500	2,000							—	—	—	—	
101 ~ 200	101 ~ 200	2 }	3 }	3 }	4 }	0.05	—	—	—	—	1,750	1,400	1,700	1,360	—	—	
						0.1~0.5	1,200	960	—	—	1,750	1,400	1,700	1,360	1,300	1,040	
						0.6~1.0	1,450	1,160	—	—	2,400	1,920	2,350	1,880	1,550	1,240	
						1.2~2.3	1,600	1,280	—	—	2,600	2,080	3,300	2,640	1,700	1,360	
						2.5~3.2	1,700	1,360	—	—	2,900	2,320	—	—	1,900	1,520	
						4.0~4.5	2,200	1,760	—	—	3,200	2,560	—	—	—	—	
	101 ~ 200	201 ~ 300	2 }	3 }	3 }	4 }	5.0~6.0	3,000	2,400	—	—	4,700	3,760	—	—	—	—
							0.05	—	—	—	—	2,200	1,760	2,150	1,720	—	—
							0.1~0.5	1,500	1,200	—	—	2,200	1,760	2,150	1,720	1,600	1,280
							0.6~1.0	1,750	1,400	—	—	3,200	2,560	3,150	2,520	1,850	1,480
							1.2~2.3	2,100	1,680	—	—	3,400	2,720	4,200	3,360	2,200	1,760
							2.5~3.2	2,300	1,840	—	—	3,800	3,040	—	—	2,600	2,080
201 ~ 300	201 ~ 300					4.0~4.5	3,000	2,400	—	—	4,400	3,520	—	—	—	—	
						5.0~6.0	3,700	2,960	—	—	6,700	5,360	—	—	—	—	
						0.05	—	—	—	—	2,700	2,160	2,650	2,120	—	—	
						0.1~0.5	1,950	1,560	—	—	2,700	2,160	2,650	2,120	—	—	
						0.6~1.0	2,200	1,760	—	—	4,400	3,520	4,350	3,480	—	—	
						1.2~2.3	2,700	2,160	—	—	4,700	3,760	5,700	4,560	—	—	
						2.5~3.2	3,200	2,560	—	—	5,700	4,560	—	—	—	—	
						4.0~4.5	4,200	3,360	—	—	6,200	4,960	—	—	—	—	
						5.0~6.0	5,200	4,160	—	—	9,200	7,360	—	—	—	—	

エ
ワ
ン
ド
ブ
レ
ー
ト

シム・スパーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

ベアリング用
シムリング

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーパ角座金

追加加工

オプション

技術資料

セミオーダー