

**2穴付
スタンダードセットカラー****当日出荷**
受付 16時**RoHS**
10物質**CAD**
2D**CAD**
3D

止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。
端面の穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304


材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付止めネジ(くぼみ先 黒染め)2本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本

注文例

材質記号

SC 0306 C P2

内径3mm、幅6mm、黒染め

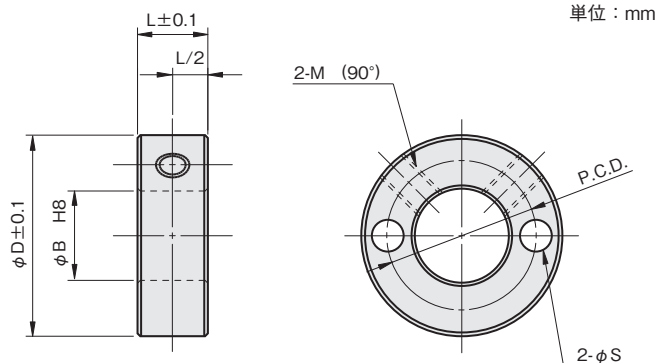

SCK

SC

SCS

SCSS

オプション

ちょうボルト
▶P.123傷防止ネジ
▶P.124

内径 φB	幅 L	外径 φD	横穴		締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			φS	P.C.D.			黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
3	6	17	3.4	11	★M3×3	SC 0306□P2	270	290	400
4	6	18	3.4	12	★M3×3	SC 0406□P2	270	290	400
5	10	22	4.5	15	★M4×4	SC 0510□P2	310	330	500
6	10	22	4.5	15	M4×4	SC 0610□P2	310	330	500
8	10	24	4.5	17	M4×4	SC 0810□P2	330	350	550
10	10	26	4.5	19	M4×4	SC 1010□P2	330	350	550
12	12	32	5.5	23	M5×6	SC 1212□P2	420	440	710
13	12	33	5.5	24	M5×6	SC 1312□P2	420	440	710
15	12	35	5.5	26	M5×6	SC 1512□P2	460	550	820
16	12	40	6.6	28	M6×6	SC 1612□P2	460	550	820
20	12	44	6.6	32	M6×6	SC 2012□P2	550	600	1,200
25	15	50	6.6	37	M8×8	SC 2515□P2	710	770	1,420
30	15	55	6.6	42	M8×8	SC 3015□P2	770	880	1,750
35	15	60	6.6	47	M8×8	SC 3515□P2	1,040	1,150	1,970
40	20	70	9	55	M10×12	SC 4020□P2	1,370	1,530	3,270
50	25	86	11	68	M10×12	SC 5025□P2	1,860	2,080	4,580

★印は止めネジが一本となります。

ノーマル

銅管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンバー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS