



2 ザグリ穴付 スタンダードスリットカラー®

NEW

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

強い締結力でシャフトに取付可能です。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
ザグリ穴付のため、セットカラー端面からボルトの頭が出ません。




黒染め




SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C / 黒染め	六角穴付ボルト(黒染め) 1 本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7) 1 本

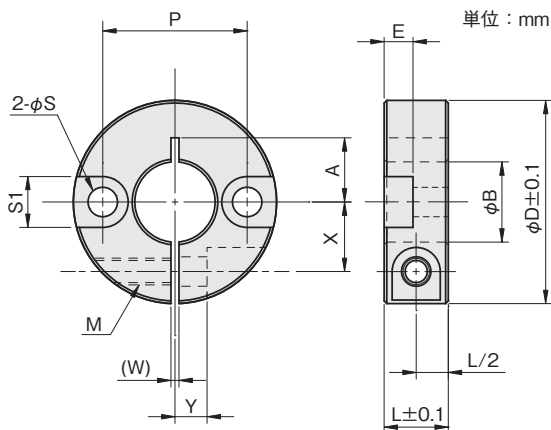

使用例

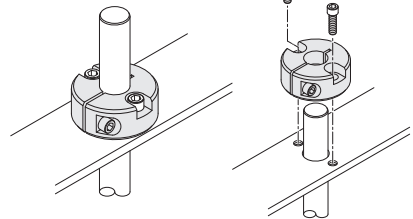

注文例

材質記号

SCS 0608 C Z2

内径 6mm、幅 8mm、黒染め

φB寸法公差

φB	公差
φ6	+0.03 +0.01
φ8~40	+0.05 +0.01
φ50	+0.06 +0.01

内径 φB	幅 L	外径 φD	横穴				W	X	Y	A	締付ねじ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
			φS	S1	P	E							黒染め C	SUS304 S
6	8	24	3.5	6.5	15	3.3	1	8	4	7	M3×10	SCS 0608 □ Z2	1,100	1,600
8	8	25	3.5	6.5	17	3.3	1.5	8	5	8	M3×10	SCS 0808 □ Z2	1,150	1,700
10	10	33	5.5	9.5	22	5.4	1.5	10	5	10.5	M4×12	SCS 1010 □ Z2	1,230	1,800
12	10	35	5.5	9.5	24	5.4	1.5	11	5	11	M4×12	SCS 1210 □ Z2	1,230	1,800
13	12	36	5.5	9.5	25	5.4	1.5	11	5	12	M5×16	SCS 1312 □ Z2	1,230	1,800
15	12	38	5.5	9.5	27	5.4	1.5	13	6	12	M5×16	SCS 1512 □ Z2	1,350	2,020
16	12	38	5.5	9.5	28	5.4	1.5	13	6	12.5	M5×16	SCS 1612 □ Z2	1,350	2,020
20	12	42	5.5	9.5	32	5.4	1.5	15	7	13.5	M5×16	SCS 2012 □ Z2	1,600	2,480
25	12	48	5.5	9.5	37	5.4	1.5	17	7	15	M5×16	SCS 2512 □ Z2	1,700	2,800
30	15	55	6.6	11	43	6.5	1.5	20	10	20	M6×25	SCS 3015 □ Z2	2,030	3,650
35	15	60	6.6	11	48	6.5	2	23	12	21	M6×25	SCS 3515 □ Z2	2,200	4,800
40	18	78	9	14	60	8.6	2	28	13	26	M8×30	SCS 4018 □ Z2	2,700	6,000
50	22	88	11	17.5	71	10.8	3	32	16	29	M10×35	SCS 5022 □ Z2	3,250	7,980