

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用

TS-LWタイプ



SUS304 板厚 : t 1.5


SPCC 板厚 : t 2.0

材質／表面処理

ステンレス SUS304

鉄 SPCC／カチオン電着塗装:黒

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□ : 材質記号 SUS S 、SPCC Z	SUS304	SPCC
10	15	12	FSTSLW010-□	480	440
15	20	14	FSTSLW015-□	480	440
20	25	16	FSTSLW020-S	490	—

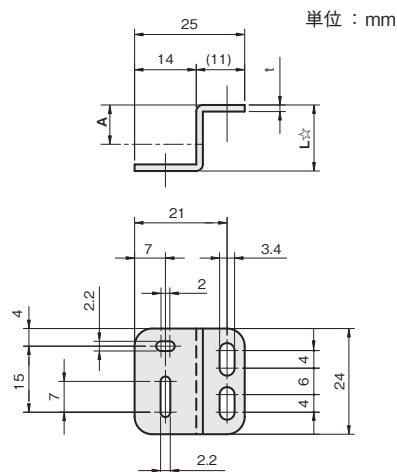

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.5mm増となります。
A : 光軸までの距離 (参考値)