

センサブラケット

シングルプレート レーザーセンサ用

対応センサ OMRON社 ZP-LS025/050/100 等

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質


CAD
2D

CAD
3D

基本形状の「ストレート」「L」「Z」タイプは、高価なレーザーセンサを保護するガード仕様です。
さらにあらゆる方向の衝突からセンサを保護するフルガードタイプもラインアップ。

ストレートタイプ

単位：mm

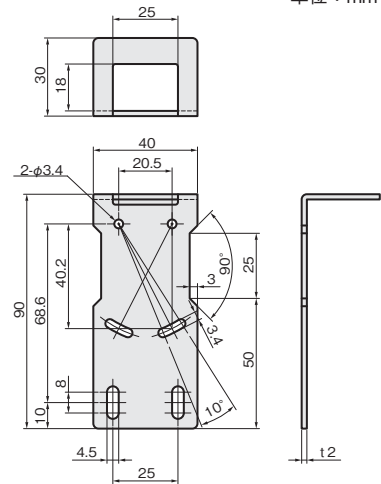


板厚：t2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) P=4 M3×30…2個 板ナット (SUS304) …1個
品番	価格 (円)
FSLUS060-S	1,300

Lタイプ

単位：mm

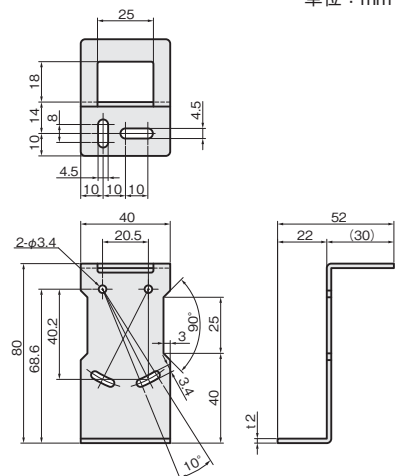

板厚：t2.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	座金組込十字穴付なべ小ねじ (SUS) P=4 M3×30…2個 板ナット (SUS304) …1個
品番	価格 (円)
FSLUL060-S	1,380