

シングルプレート
反射板用

対応反射板 Panasonic社 RF-200 等


当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2DCAD
3D

反射板を取り付けるためのブラケットです。

RA-ストレートタイプ



単位：mm

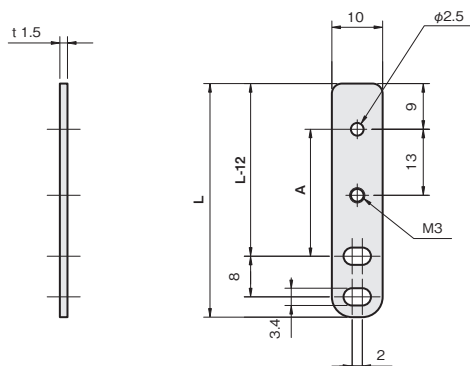

A：反射面中心までの距離(参考値)

板厚：t 1.5


材質	付属品
ステンレス SUS304	反射板取付用ビス： セムスビス (SUSXM7) M3×5…1本

A	L	重量 (g)	SUS304	
			品番	価格(円)
25	46	5	FSRASX025-S	450
35	56	6	FSRASX035-S	510

RA-L型タイプ



単位：mm

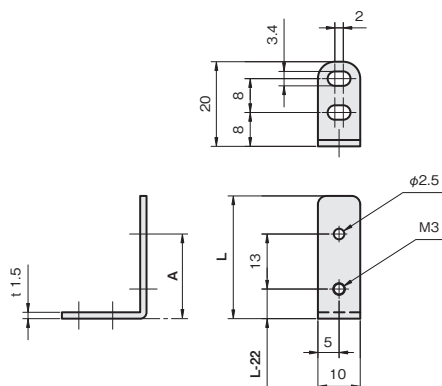

A：反射面中心までの距離(参考値)

板厚：t 1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	反射板取付用ビス： セムスビス (SUSXM7) M3×5…1本

A	L	重量 (g)	SUS304	
			品番	価格(円)
21	30	4	FSRALX021-S	500
31	40	6	FSRALX031-S	550