シングルプレート
反射板用

対応反射板 Panasonic社 RF-200 等

当日出荷 受付16時 | RoHS 10物質 | CAD 2D | CAD 3D

反射板を取り付けるためのブラケットです。

RA-ストレートタイプ

単位：mm

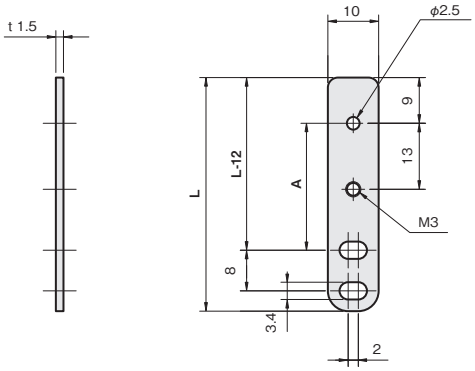

A：反射面中心までの距離(参考値)

板厚：t 1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	反射板取付用ビス：セムスビス(SUSXM7)M3×5…1本

A	L	重量(g)	SUS304	
			品番	価格(円)
25	46	5	**FSRASX025-S**	**450**
35	56	6	**FSRASX035-S**	**510**

RA-L型タイプ

単位：mm

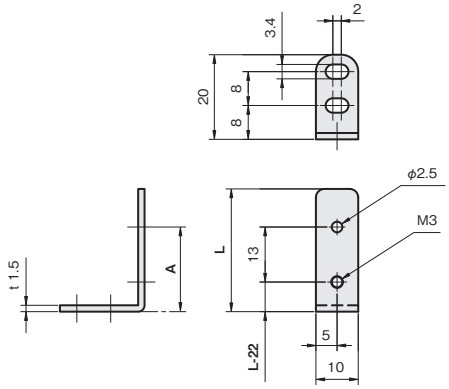

A：反射面中心までの距離(参考値)

板厚：t 1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	反射板取付用ビス：セムスビス(SUSXM7)M3×5…1本

A	L	重量(g)	SUS304	
			品番	価格(円)
21	30	4	**FSRALX021-S**	**500**
31	40	6	**FSRALX031-S**	**550**