



位置再現ブラケット


当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

センサを取り付けたブラケットの補助具として使用します。
位置決めをしたブラケットの面に揃えて固定しておくことで、そのブラケットがずれてしまった場合でも元の位置に戻すことができます。




単位：mm

材質	付属品
アルミ A2017	六角穴付ボルト(SUSXM7) M4×12…2本

適合シャフトφD	外径φB	二面幅H	品番	価格(円)
10	30	18	FSFMRP18-10A	1,620
10	30	20	FSFMRP20-10A	1,620
10	30	22	FSFMRP22-10A	1,620
12	30	20	FSFMRP20-12A	1,620
12	30	22	FSFMRP22-12A	1,620
16	35	25	FSFMRP25-16A	1,620

使用例

予期せぬ接触でセンサの角度がずれてしまっても…

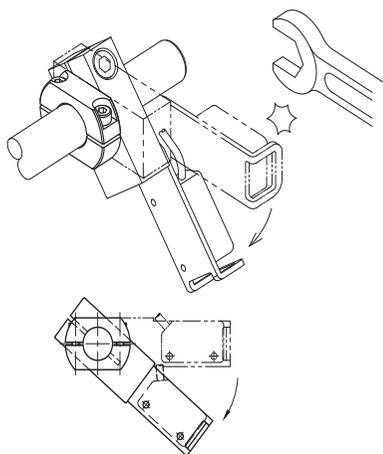

位置再現ブラケットの基準面を目安に固定し直せば、簡単にセンサを元の位置に戻せます

