

シングルプレート レーザーセンサ用

対応センサ KEYENCE社 LR-TB2000□ 等

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

基本形状の「ストレート」「L」「Z」タイプは、高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
さらにあらゆる方向の衝突からセンサを保護するフルガードタイプもラインアップ。


ストレートタイプ

単位：mm



板厚：t 3.0

材質	付属品	
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス (SUSXM7) M3×30…2本 板ナット (SUS304)…1個	
SUS304		重量 (g)
品番	価格 (円)	
FSLKS040-S	1,250	90

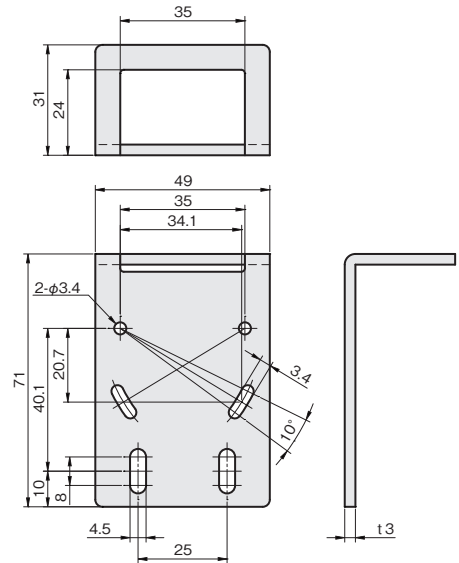

Lタイプ

単位：mm



板厚：t 3.0

材質	付属品	
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス (SUSXM7) M3×30…2本 板ナット (SUS304)…1個	
SUS304		重量 (g)
品番	価格 (円)	
FSLKL035-S	1,380	96

