

シングルプレート
光電センサ用

対応センサ Panasonic社 EX-30 シリーズ 等

当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2DCAD
3D

小型の光電センサを取り付けるためのブラケットです。

E3-SXタイプ

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用


近接センサ用

SUS304 板厚 : t 1.5

SPCC 板厚 : t 2.0

材質/表面処理	
ステンレス SUS304	
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒	

対応 センサ	φD	A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
					□:材質記号 SUS[S], SPCC[Z]	SUS304	SPCC
EX-31 EX-33 (M4)	4.1	15	29	6	FSE3SX015-04S	290	—
		20	34	7	FSE3SX020-04□	300	270
		25	39	9	FSE3SX025-04S	300	—
		30	44	10	FSE3SX030-04S	300	—
EX-32 (M6)	6.1	15	29	6	FSE3SX015-06S	290	—
		20	34	7	FSE3SX020-06□	300	270
		25	39	8	FSE3SX025-06S	300	—
		30	44	10	FSE3SX030-06S	300	—

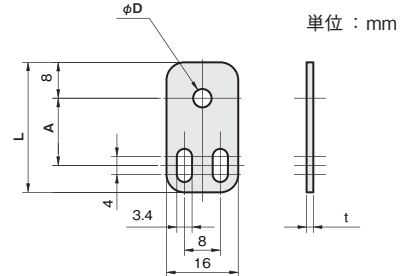

E3-SYタイプ(左90° 角度付)

単位 : mm




SUS304 板厚 : t 1.5

SPCC 板厚 : t 2.0

材質/表面処理	
ステンレス SUS304	
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒	

対応 センサ	φD	A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
					□:材質記号 SUS[S], SPCC[Z]	SUS304	SPCC
EX-31 EX-33 (M4)	4.1	15	29	9	FSE3SY015-L4S	410	—
		20	34	10	FSE3SY020-L4□	410	390
		30	44	12	FSE3SY030-L4S	420	—
EX-32 (M6)	6.1	15	29	9	FSE3SY015-L6S	410	—
		20	34	10	FSE3SY020-L6□	410	390
		30	44	11	FSE3SY030-L6S	420	—

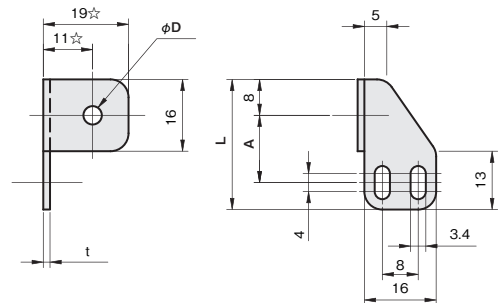☆付数値は材質がSPCCの場合、
+0.5mm増となります。