

フレキシブル シングルプレート用シャフト

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

CAD
2D


CAD
3D

当社シングルプレート(光電用)を直接取り付けできるシャフトです。
従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。

IQコード **031119**



単位：mm

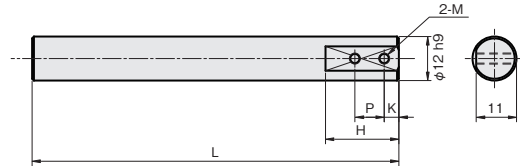

材質
ステンレス SUS304

取付ピッチ M-P	L	H	K	重量(g)	SUS304	
					品番	価格(円)
M3-8P	100	20	4	87	FSM3A100-12S	1,600
	150	20	4	132	FSM3A150-12S	1,750
	200	20	4	177	FSM3A200-12S	1,850
M4-12P	100	28	5	86	FSM4B100-12S	1,600
	150	28	5	131	FSM4B150-12S	1,750
	200	28	5	176	FSM4B200-12S	1,850

センサブラケット

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

シャフト

ステンレス

アルミ

樹脂

取付ベース

XYジョイント

センサアタッチ