

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。

当日出荷
受付16時


RoHS
10物質

CAD
2D

位置決め用 LSW-N

形状①

単位：mm




材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	ノックピンm6(SUS303)…2本
ステンレス SUS304	ノックピンm6(SUS303)…2本

位置決め用 LSW-N

形状②

単位：mm




材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	ノックピンm6(SUS303)…2本
ステンレス SUS304	ノックピンm6(SUS303)…2本

ウレタン付 LSWU

形状①

単位：mm




材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	①ウレタン(SBU15/P.624)…1個
ステンレス SUS304	①ウレタン(SBU15/P.624)…1個

ウレタン付 LSWU

形状②

単位：mm

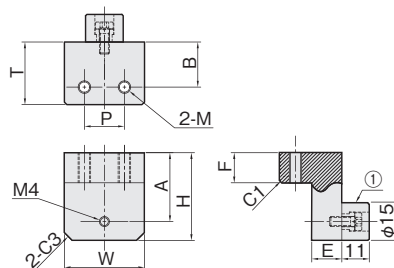

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	①ウレタン(SBU15/P.624)…1個
ステンレス SUS304	①ウレタン(SBU15/P.624)…1個

※本製品は綾岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	E	F	P	P1	e	T	M(細目)	M1	d	付属品 ノックピン	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社															品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	32	15.0	8.5	13	—	—	16	16	4	19	M6×P0.75	M5X10	4X6	4×10	LSW-01N	1,220	LSW-01SN	1,450
20	—	—	SRS20M	32	17.5	10.0	18	—	—	16	16	6	25	M8×P1.0	M5X10	4X6	4×10	LSW-04N	1,280	LSW-04SN	1,680
25	—	—	SRS25M	32	22.5	15.0	18	—	—	18	18	6	25	M8×P1.0	M6X12	4X6	4×10	LSW-05N	1,330	LSW-05SN	1,680

リニアストッパー

セットベース

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	E	F	P	P1	e	T	M(細目)	M1	d	付属品 ノックピン	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社															品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	22	15.5	18	12	8	16	16	6	25	M6×P0.75	M5	4X6	4×10	LSW-02N	1,510	LSW-02SN	2,020
	—	LH15AN	—	32	26	19.5	18	12	12	16	16	6	25	M6×P0.75	M5	4X6	4×10	LSW-03N	1,510	LSW-03SN	2,020
20	LWH20	LS20AL、LH20AN	HSR20A	32	31	23.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0	M6	4X6	4×10	LSW-06N	1,680	LSW-06SN	2,430
25	—	LS25AL	—	32	34	26.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0	M6	4X6	4×10	LSW-07N	1,680	LSW-07SN	2,430
	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	34	26.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0	M6	4X6	4×10	LSW-07N	1,680	LSW-07SN	2,430
30	LWH30	LS30AL、LH30AL	HSR30A	38	40	32.0	28	16	16	20	20	8	38	M8×P1.0	M8	5X8	5×12	LSW-08N	1,910	LSW-08SN	2,950
35	LWH35	LS35AL、LH35AL	HSR35A	45	46	38.0	31	16	16	25	25	8	45	M8×P1.0	M8	5X8	5×12	LSW-09N	2,660	LSW-09SN	3,930



レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	P	T	M	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社								品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	32	15.0	7.5	13	16	19	M5X10	LSWU-01	1,220	LSWU-01S	1,330
20	—	—	SRS20M	32	17.5	10.0	18	16	25	M5X10	LSWU-04	1,280	LSWU-04S	1,560
25	—	—	SRS25M	32	22.5	15.0	18	18	25	M6X12	LSWU-05	1,330	LSWU-05S	1,560

抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	E	F	P	T	M	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社										品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	22	14.5	18	12	8	16	25	M5	LSWU-02	1,510	LSWU-02S	1,910
	—	LH15AN	—	32	26	18.5	18	12	12	16	25	M5	LSWU-03	1,510	LSWU-03S	1,910
20	LWH20	LS20AL、LH20AN	HSR20A	32	31	23.5	23	12	12	18	32	M6	LSWU-06	1,680	LSWU-06S	2,310
25	—	LS25AL	—	32	34	26.5	23	12	12	18	32	M6	LSWU-07	1,680	LSWU-07S	2,310
	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	34	26.5	23	12	12	18	32	M6	LSWU-07	1,680	LSWU-07S	2,310
30	LWH30	LS30AL、LH30AL	HSR30A	38	40	32.5	28	16	16	20	38	M8	LSWU-08	1,910	LSWU-08S	2,840
35	LWH35	LS35AL、LH35AL	HSR35A	45	46	38.5	31	16	16	25	45	M8	LSWU-09	2,660	LSWU-09S	3,820