

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。

当日出荷
受付16時


RoHS
10物質

CAD
2D

ウレタンボルト付 LSY-N-U

単位：mm

形状①

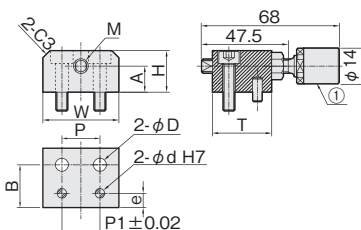


※L, L2寸法についてはP.624「SBUH」をご参照ください。

材質/表面処理	付属品
鉄 SS400/黒染め	六角穴付低頭ボルト (S45C/黒染め)…2本 ノックピンm6(SUS303)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH8/P.624)…1本
ステンレス SUS304	六角穴付低頭ボルト (S45C/クロメートメッキ白色)…2本 ノックピンm6(SUS303)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH8/P.624)…1本

ウレタンボルト付 LSY-N-U

単位：mm

形状②

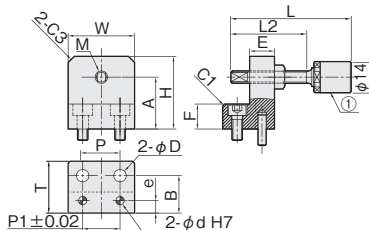

※L, L2寸法についてはP.624「SBUH」をご参照ください。


材質/表面処理	付属品
鉄 SS400/黒染め	六角穴付ボルト注1 (SCM435/黒染め)…2本 ノックピンm6(SUS303)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.624)…1本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト注2 (SUSXM7)…2本 ノックピンm6(SUS303)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.624)…1本

注1:LSY-01N-Uは、六角穴付低頭ボルト(S45C/黒染め)になります。
注2:LSY-01SN-Uは、六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色)になります。

位置決め用 LSZ-N

単位：mm

形状①




材質/表面処理	付属品
鉄 SS400/黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ノックピンm6(SUS303)…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)…2本 ノックピンm6(SUS303)…2本

位置決め用 LSZ-N

単位：mm

形状②



材質/表面処理	付属品
鉄 SS400/黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ノックピンm6(SUS303)…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)…2本 ノックピンm6(SUS303)…2本

※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	P	P1	e	T	M (細目)	D	d	付属品		鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社												ボルト	ナット	品番	価格(円)	品番	価格(円)
20	—	—	SRS20M	32	19	10.0	18	16	16	6	25	M8×P1.0	5.5	4X6	M5×20	4×10	LSY-03N-U	2,190	LSY-03SN-U	2,760
25	—	—	SRS25M	32	23	15.0	18	18	18	6	25	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×25	4×10	LSY-04N-U	2,190	LSY-04SN-U	2,760

リニアストッパー

セットベース

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	E	F	P	P1	e	T	M (細目)	D	d	付属品		鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社														ボルト	ナット	品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	22	15.5	18	12	8	16	16	6	25	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×12	4×10	LSY-01N-U	2,470	LSY-01SN-U	2,930
	—	LH15AN	—	32	26	19.5	18	12	12	16	16	6	25	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×12	4×10	LSY-02N-U	2,410	LSY-02SN-U	2,870
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	34	26.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×12	4×10	LSY-05N-U	2,650	LSY-05SN-U	3,060
25	—	LS25AL	—	32	31	23.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×12	4×10	LSY-06N-U	2,650	LSY-06SN-U	3,060
	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	34	26.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×12	4×10	LSY-06N-U	2,650	LSY-06SN-U	3,060
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	40	32.0	28	16	16	20	20	8	38	M8×P1.0	9.0	5X8	M8×16	5×12	LSY-07N-U	3,400	LSY-07SN-U	4,140
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	46	38.0	31	16	16	25	25	8	45	M8×P1.0	9.0	5X8	M8×16	5×12	LSY-08N-U	4,320	LSY-08SN-U	5,370



レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	P	P1	T	M(細目)	D	d	付属品		鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社										ボルト	ナット	品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	50	15	8.5	35	18	12	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×16	4×10	LSZ-01N	1,220	LSZ-01SN	1,740
20	—	—	SRS20M	50	18	10.0	35	18	12	M8×P1.0	5.5	4X6	M5×20	4×10	LSZ-04N	1,220	LSZ-04SN	1,740

抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	J	P	P1	T	M(細目)	D	d	付属品		鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社												ボルト	ナット	品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	22	15.5	12	18	35	18	12	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×16	4×10	LSZ-02N	1,620	LSZ-02SN	2,310
	—	LH15AN	—	50	26	19.5	12	18	35	18	12	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×16	4×10	LSZ-03N	1,620	LSZ-03SN	2,310
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	50	23	15.0	12	20	35	18	16	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×16	4×10	LSZ-05N	1,790	LSZ-05SN	2,610
25	—	—	SRS25M	50	31	23.0	12	20	35	18	16	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×16	4×10	LSZ-06N	1,790	LSZ-06SN	2,610
	LWH25	LH25AL	HSR25A	50	34	26.0	12	20	35	18	16	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×16	4×10	LSZ-07N	1,790	LSZ-07SN	2,610
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	40	32.0	16	24	45	20	16	M8×P1.0	9.0	5X8	M8×20	5×12	LSZ-08N	2,200	LSZ-08SN	3,300
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	46	38.0	16	24	45	20	16	M8×P1.0	9.0	5X8	M8×20	5×12	LSZ-09N	2,200	LSZ-09SN	3,300