

穴付アジャストボルト Aタイプ / ステンレス

当日出荷
受付16時


RoHS2
適合品

締結用のボルトやアンカーなどを通す穴付タイプです。
少ない力でも調整が可能な細目仕様です。

細目

IQコード 120303

単位：mm

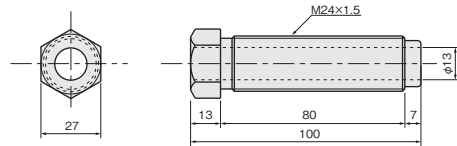

※ナットは別売。P.623

材質			
ステンレス SUS303			
M×P	重量 (g)	品番	価格 (円)
24×1.5	250	LBS-A24-H13	2,600

レベリング
プレート

アジャスト
ボルト

締め付けナット

レベリング
フット

Aタイプ

Bタイプ

Cタイプ

スクエアタイプ

穴付アジャストボルト Bタイプ / ステンレス

当日出荷
受付16時


RoHS2
適合品

締結用のボルトやアンカーなどを通す穴付タイプです。
二面幅が狭く、小さなスパナで回せます。メガネレンチもずれ落ちません。
少ない力でも調整が可能な細目仕様です。

細目

IQコード 120304

単位：mm

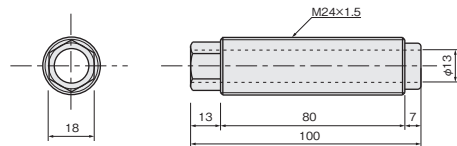

※ナットは別売。P.623

材質			
ステンレス SUS303			
M×P	重量 (g)	品番	価格 (円)
24×1.5	200	LBS-B24-H13	1,950