

カメラブラケット

NEW

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D


CAD
3D

主要なカメラに合わせた取付金具を標準化。アタッチメント・シャフトと組み合わせて自在な取付が可能です。反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。

CA-1タイプ



単位：mm

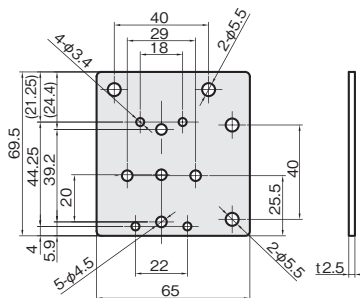


- カメラ
ブラケット
- LED照明
ブラケット
- アタッチ
- シャフト
- シングル
プレート

材質記号	材質／表面処理
S	ステンレス SUS304
SB	ステンレス SUS304／ 低温黒色クロムメッキ

重量 (g)	品番	価格(円)	
	□ : 材質記号 SUS S , SUS(黒) SB	SUS304	SUS304 (黒)
79	FSCA-1 □	1,080	1,380


取付パターン

① COGNEX社 InSight8000
MITSUBISHI社 VS80




使用ビス：M3…4本

② KEYENCE社 CA-H200[CX/MX]
CA-H500[CX/MX]
CA-HX200[C/M]
CA-HX500[C/M]



使用ビス：M4…4本

③ Panasonic社 ANPVC1470



使用ビス：M4…2本

対応アタッチ アタッチT P.244～247